


METRIX



Technik

- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
- Durchflussmenge ca. 6 L/Min (DIN EN 816),
- Individuelle Laufzeiteinstellung (3 bis 12 Sek.)
- Lieferumfang:
Befestigungsmaterial f. Waschtischmontage,
Flex. Anschlussschläuche 3/8",
Rückflussverhinderer
- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Limited Flow Rate abt. 6 l/min
- Individual Timing (3 to 12 sec.)
- Supplied with Fastening Set,
Flex. Connetion Hoses 3/8",
Back Flow Preventer



Merkmale

- **Modulare Waschtisch-Misch-Armatur für den optimierten Einsatz bei Aufsatz- oder Unterbau-Waschtischen und Waschtischen mit Hahnloch**
 - Mit individueller Laufzeit-Einstellung 3 bis 12 Sek.
 - **Variierbare Position des Auslaufs : Höhe 89 – 189 mm, Ausladung 102 – 132 – 172 mm**
 - Seitliche Temperaturregelung mit Heiß-Wasser-Begrenzung
 - „Abschließbare“ Temperatur-Einstellung (als Vandalen-Schutz)
- **Modular Self Closing Basin Mixer for Surface-Mounted Basins and Bowls, Under Counter-Basins or Basins with Tap Hole**
 - With Individual Timing (3 -12 sec.)
 - **Variation of the Outlet-Position: Height 89 – 189 mm, Projection 102 – 132 – 172 mm**
 - Lateral Temperature Regulation incl. Hot Water Limit
 - "Lockable" Fixing of the Temperature (as Protection against Vandals)

Modelle


NEU

Art. 184 50 00

- **METRIX Waschtisch-Selbstschluss-Mischer**
Standard-Ausführung (Auslaufhöhe 89 mm, Ausladung 102 mm)
METRIX Basin Self Closing Mixer, Standard Model (Outlet Height 89 mm, Projection 102 mm)

Art. 184 51 00

- wie oben, jedoch Hohe Ausführung (Auslaufhöhe 189 mm, Ausladung 172 mm)
as above, but High Model (Outlet Height 189 mm, Projection 172 mm)

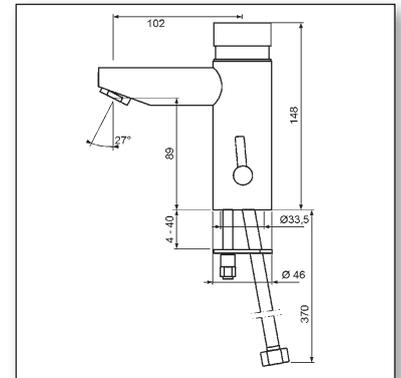


Modulare Waschtisch-Armaturen METRIX Modular Basin Mixers and Valves METRIX


Anpassung an Waschtisch-Höhe Adaption to Basin Level



Anpassung der Auslauf-Länge (Ausladung 102 - 132 - 172 mm) Adaption of the Outlet Length (Projection 102 - 132 - 172 mm)



**Ersatzteile
u. Zubehöre -
Seite 12 - 14**
**Spare Parts
and
Accessories -
Page 12 - 14**

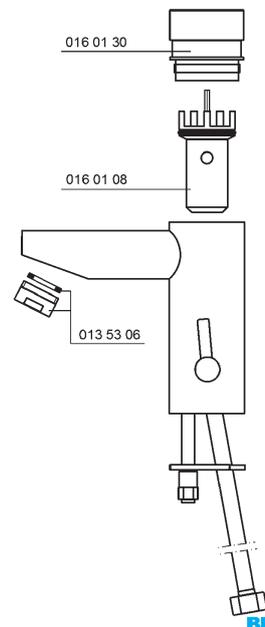



WELL

Water Efficiency Label

BENKISER METRIX

Waschtisch-Selbstschluss-Mischer

- Standard Ausführung (Auslaufhöhe 89 mm, Ausladung 102 mm)
- Einsetzbar ab 0,5 - 5,0 bar Fließdruck
- Durchflussmenge ca. 6,0 Lit./Min. (DIN EN 816)
- Individuelle Laufzeiteinstellung (3-12 Sek.)
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Seitliche Temperaturregelung mit
Heiß-Wasser-Begrenzung
- Abschließbare Temperatur-Einstellung
(als Vandalen-Schutz)
- inkl. Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Rückflussverhinderer
- Lieferumfang: Befestigungsmaterial für Waschtischmontage



WELL Public
Water Efficiency Label



Hersteller	Benkiser Armaturenwerk GmbH
Produktkategorie	Waschtischarmatur
Typ	Zeit-/Sensorarmatur
Modell	METRIX Mischarmatur
Reg.-Nr.	WA10649-20161202

Energie



Komfort




 Durchflussmenge 4,7 l/min

Komfort

	durchflussunabhängige Temp.einstellung	*
	Temperaturbegrenzung	**
	Selbstschluss/Manuell	*
	Selbstschluss/berührungsfrei hygienisch	**
	Geräuschklasse 2 (< 30 db)	*
	Geräuschklasse 1 (< 20 db)	**

www.well-online.eu
A label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



METRIX

174

Technik

- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
- Durchflussmenge ca. 6 L/Min (DIN EN 816),
- Werkseinstellung:
Laufzeit ca. 8 Sek. (2 bar FD)
- Lieferumfang: Befestigungsmaterial f. Waschtischmontage, Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Limited Flow Rate abt. 6 l/min
- Pre-Set Running Time :
about 8 sec. (at 2 bar)
- Supplied with Fastening Set, Flex. Connetion Hose 3/8"



Merkmale

- **Modulares Waschtisch-Selbstschluss-Ventil für den optimierten Einsatz bei Aufsatz- oder Unterbau-Waschtischen und Waschtischen mit Hahnloch**
- Mit individueller Laufzeit-Einstellung 3 bis 12 Sek.
- **Variierbare Position des Auslaufs : Höhe 89 – 189 mm, Ausladung 102 – 132 – 172 mm**
- **Modular Basin Self Closing Tap for Surface-Mounted Basins and Bowls, Under Counter-Basins or Basins with Tap Hole**
- Individual Timing (3 - 12 sec)
- **Variation of the Outlet-Position: Height 89 – 189 mm, Projection 102 – 132 – 172 mm**


Modelle **NEU**

Art. 174 50 00

- **METRIX Waschtisch-Selbstschluss-Ventil**
Standard Ausführung (Auslaufhöhe 89 mm, Ausladung 102 mm)
- **METRIX Self Closing Basin Tap**
Standard Model (Outlet Height 89 mm, Projection 102 mm)

Art. 174 51 00

- wie oben, jedoch Hohe Ausführung (Auslaufhöhe 189 mm, Ausladung 172 mm)
as above, but High Model (Outlet Height 189 mm, Projection 172 mm)

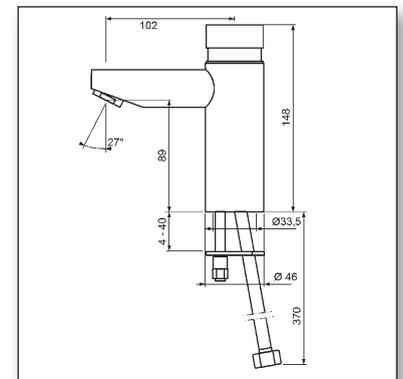

Modulare Waschtisch-Armaturen METRIX

Modular Basin Mixers and Valves METRIX


Anpassung an Waschtisch-Höhe

Adaption to Basin Level




Anpassung der Auslauf-Länge

(Ausladung 102 - 132 - 172 mm)
Adaption of the Outlet Length
(Projection 102 - 132 - 172 mm)



**Ersatzteile
u. Zubehöre -
Seite 13 + 16**
**Spare Parts
and
Accessories -
Page 13 + 16**

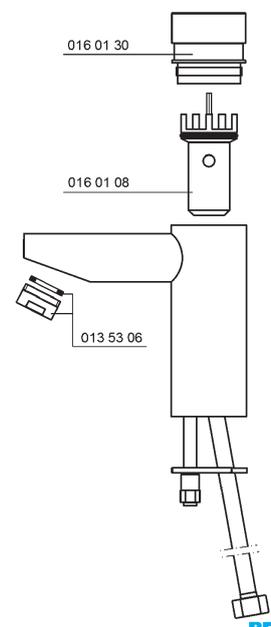



BENKISER METRIX

Waschtisch-Selbstschluss-Ventil

- Standard Ausführung (Auslaufhöhe 89 mm, Ausladung 102 mm)
- Einsetzbar ab 0,5 - 5,0 bar Fließdruck
- Durchflussmenge ca. 6,0 Liter/Minute
(DIN EN 816)
- Individuelle Laufzeiteinstellung (3-12 Sek.)
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- inkl. Flexiblen Anschlussschlauch 3/8"
- Lieferumfang: Befestigungsmaterial für
Waschtischmontage
- Werkseinstellung: Laufzeit ca. 8 Sek.
(2 bar FD)



WELL Public Water Efficiency Label



Hersteller	Benkiser Armaturenwerk GmbH
Produktkategorie	Waschtischarmatur
Typ	Zeit-/Sensorarmatur
Modell	METRIX Kaltwasserventil
Reg.-Nr.	WA10648-20161202

Energie	Komfort
A	A
B	*****
C	
D	
E	
F	

	Durchflussmenge	5,2 l/min
---	-----------------	-----------

Komfort		
	durchflussunabhängige Temp.einstellung	*
	Temperaturbegrenzung	**
	Selbstschluss/Manuell	*
	Selbstschluss/berührungsfrei hygienisch	**
	Geräuschkategorie 2 (< 30 db)	*
	Geräuschkategorie 1 (< 20 db)	**

www.well-online.eu
A label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association