

878

ANTARES



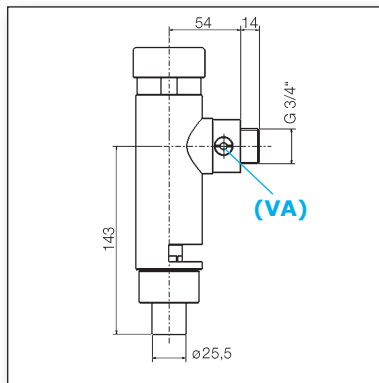
Merkmale

- **Moderne Objekt-WC-Druckarmatur für eine kraftvoll reinigende Spülung**
- Komfortables Druckelement mit BENKISER @ECO-Technik: 2 Spülmengen mit 1 Drucktaste (3 Liter und 6 Liter Spülung)
- Geräuscharm und sparsam
- **Mit integrierter Vorabspernung** / Service-Ventil
- Vandalensichere Ganzmetallausführung
- Immer volle Spülleistung - auch bei niedrigem Druck
- Alle Verschleißteile wirtschaftlich austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach- und Tiefspülbecken
- **DVGW Reg.-Nr. NW-6521CO0227**
- **Modern Designed WC-Flush Valve for a Powerful and Clean Flushing Result**
- Big Pushing Element with BENKISER @ECO-Technique: 2 Flushing Volumes only by 1 Push Button (3 litres and 6 litres Flushing Volumes)
- Low Noise operating and Water saving
- **Incl. Integrated Stop Valve** for Maintenance
- Vandal-Proof Full Metal for Public Area
- Full Performance guaranteed - even at low Pressure
- All Components efficiently exchangeable - without Disassembly
- Suitable for all Standard WC-Bowls



Technik

- Druckelement mit 2-Stufen-Rasterbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 1,2 bis ca. 5 bar
- **Geräuschklasse I** (max. 4 bar FD) nach DIN EN ISO 3822, **P-IX 18440/I**
- Spülmenge 3 bzw. 6 Liter nach DIN EN 12541
- Optional: Max. 9 Liter Spülung werksseitig einstellbar
- Service-Abspernung mit Innen-Sechskant
- Automatische Regulierung des Spülstroms durch BENKISER Automatik
- Anschlussgewinde 3/4" (DN 20)
- Lieferumfang: Große MS-Rosette, Rohrstutzen, Reinigungsnadel
- Gewicht: ca. 1.970 gr., VPE: 10 St.
- Push Button Operated incl. 2 Step-Mechanism (Full Brass)
- Min. Pressure 1,2 bar to max. 5 bar
- **Noise Class I** according DIN EN ISO 3822, **P-IX 18440/1**
- Flushing Volume 3 or 6 litres (DIN EN 12541)
- Optional: Max. 9 liters Volume, pre-set
- Shut-off for Maintenance with Hexagonal Key
- Automatic Control of Flushing Stream and Volume thanks to Benkiser Know-How
- Connection 3/4" (DN 20)
- Supplied with: Big Brass Rosette, Connection Pipe, Cleaning Needle
- Weight: abt. 1.970 grs., 10 Units/Box



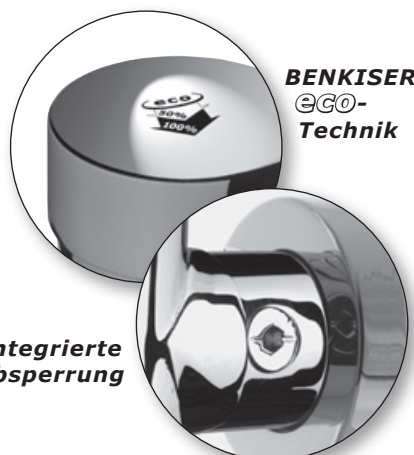
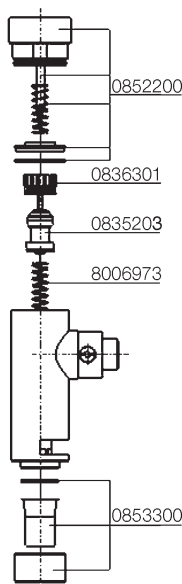
Modelle

Art. 878 60 01 - ANTARES @ECO VA 3/4" (DN 20)





- **Objekt -WC-Druckspüler** mit integrierter Vorabspernung und @ECO-Technik (Zweimengenspülung 3/6 Liter)
- **WC-Flush Valve** with integrated Stop-Valve and @ECO-Technique (3/6 litres Flushing Volume)

Art. 878 40 01 - ANTARES VA 3/4" (DN 20)

- **Design WC-Druckspüler** mit integrierter Vorabspernung und Einmengenspülung (6 Liter)
- **WC-Flush Valve** with integrated Stop-Valve



Integrierte Vorabspernung

878 + 877	 Euro WC-Verbinder Gummi s. Zubehör S. 63 Art. 710 28 70	 Druckknopfgehäuse @ECO kpl. Art. 085 22 00	878
	 Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Art. 710 28 70	 Druckknopfgehäuse @ECO kpl. Art. 085 29 00	877